



MÄTBREV nr B0015
FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE
utfärdat av
SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDET

Klass 22 m2 skärgårdsskryssare
enligt 1925 års bestämmelser och senare gjorda ändringar och tillägg.

Jaktens namn Royne

Klassificeringsnummer* 1 **Permanent nummer** 20

Ägare Matthias Malmros

Konstruktör Gustaf Estlander

Byggd av Peter Norr

Byggnadsplats Gröndal

Byggnadsår 1925-1926

Mätning utförd datum 2016-03-21

Plats Djurgårdsvarvet

Mättningsman Olle Madebrink skrov 4/6 2011, Rigg Torkel Sintorn

**Jaktens klassificeringsnummer och byggår skall vara permanent anbringat i skrovet på synlig plats.*

Uppgifterna i detta mätbrev skall överensstämma med de i klassificeringscertifikatet av datum: 1905-04-09

Mätbrevet är giltigt till: 2019-03-21
dock under förutsättning att inga ändringar görs. Mätbrevets giltighetstid bestämmes av klassificeringsnämnden beroende på jaktens kondition, dock ej längre tid än 5 år. Alla ändringar beträffande skrov, tex barlastkölen, märken samt masttyp, kräver komplettering av klassificeringscertifikat.

SKROVMÄTNING		Mätt/vägd	Regel
Längd över allt		9,630 m	
Bredd max		1,808 m	
Djupgående		1,270 m	
Längd i horisontalplan 1	Lx	7,880 m	
Medelbredd	b0	1,776 m	
	b1	1,708 m	
	b2	1,411 m	
Summa		1,669 m	Min 1,668 m
Fribord på nollspant	F	0,403 m	Min 0,453 m
Längd av kölparti	K	2,021 m	Min 2,021 m
Displacement	W	1610 kg	Min 1347 kg

Displacement "vägd" ej obligatorisk

Skrovets tillstånd: *Gott*

Märkenas tillstånd

Fribordsmärken	<i>Gott</i>	Trimmärken	<i>Gott</i>
Märknaglar	<i>Gott</i>	Kölmärken	<i>Gott</i>

Vid kappsegling får jakten, utan besättning men med föreskriven utrustning ombord, inte liggare djupare än att fribordsmärkenas underkanter befinner sig ovanför eller nätt och jämnt tangerar vattenytan. Trimning är tillåten upp till trimmärkenas underkanter.

UTRUSTNING

Följande utrustning skall finnas ombord under kappsegling:

Ankare nr 1 vägande		0 kg	nr 2	0 kg
Ankarkättning	längd	0 m	vikt	0 kg
Summa		kg	min	15 kg
Ankartross längd		0 m	min	30 m
Bogsertross längd		0 m	min	30 m
Brottlast	min	0 N		
Flytväst eller dyl		3 st	Pump -	st
Högsta antal ombord vid kappsegling				3 personer

SEGEL OCH RIGGMÄTNING

Storsegel	Area: 16,643 m²
M: 8,878 m	B: 3,691 m
Q1: 0,000 m	Q2: 0,030 m
Q4: 0,050 m	

Tilläggsarea för vridbar mast:	Area: 0,000 m²
Max segelbredd:	
B1: 3,248 m	B2: 2,540 m
B4: 1,637 m	

Toppskäddans maxbredd: 0,110 m

Q1 och B1 används endast som breddmått för storsegel med fria lattor

Förtriangel	85% av Area: 5,356 m²
I: 6,998 m	I max: 7,600 m
J: 1,801 m	


Spinnakerbom:

Längd långskepps: 0,000 m

Längd tvärskepps: 0,000 m

Tilläggsarea för förstagsprofil:

Total beräknad segelarea:	Area: 22,000 m²
----------------------------------	-----------------------------------

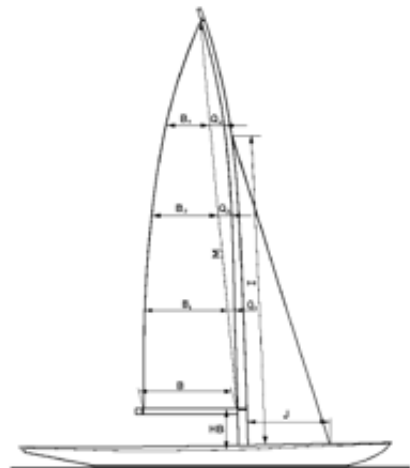

Anmärkning: Fribord enligt 1925 års regel.

Stockholm den 2016-06-13

Riia

Största segelmätningshöjd H:	9,646 m	Regel :H max	11,150 m
Bomhöjd HB:	0,768 m	:HB max	1,030 m
Spinnakerbygel	a	0,000 m max	0,165 m
	0	b	0,000 m max
			0 m




Masttyp:		0	
Rotlängd R:	1,22 m		
Masttoppsvikt MTV:	19,5 kg	MTV min:	15,5 kg
Frontarea A:	0,947 m ²	Min	0,830 m ²

Vridbar mast

Yta tvärskepps At 0 m²

Yta långskepps Al 0 m²

Tillägsyta vridbar 0 m²

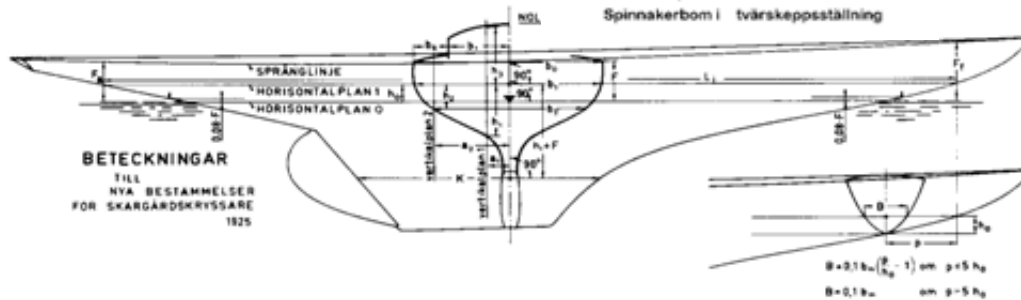

SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDETS
KLASSIFICERINGSNÄMD