



MÄTBREV nr B0020
FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE
utfärdat av
SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDET

Klass 22 m2 skärgårdskryssare
enligt 1925 års bestämmelser och senare gjorda ändringar och tillägg.
Jaktens namn Cherie
Klassificeringsnummer* 185 **Permanent nummer** 371
Ägare Ragnar Lindstedt
Konstruktör Knud H Reimers
Byggd av Zarins Båtvarv
Byggnadsplats Köping
Byggnadsår 2001
Mätning utförd datum 2002-05-18
Plats Uppsala
Mättningsman Bertil Klinga

**Jaktens klassificeringsnummer och byggår skall vara permanent anbringat i skrovet på synlig plats.*

Uppgifterna i detta mätbrev skall överensstämma med de i klassificeringscertifikatet av datum: 21/5 2002

Mätbrevet är giltigt till: 2017-02-03
dock under förutsättning att inga ändringar görs. Mätbrevets giltighetstid bestäms av klassificeringsnämnden beroende på jaktens kondition, dock ej längre tid än 5 år. Alla ändringar beträffande skrov, tex barlastkölen, märken samt masttyp, kräver komplettering av klassificeringscertifikat.

SKROVMÄTNING		Mätt/vägd	Regel
Längd över allt		12,590 m	
Bredd max		2,366 m	
Djupgående		1,439 m	
Längd i horisontalplan 1	Lx	0,000 m	
Medelbredd	b0	0,000 m	
	b1	0,000 m	
	b2	0,000 m	
Summa		0,000 m	Min 0,880 m
Fribord på nollspant	F	0,000 m	Min 0,138 m
Längd av kölparti	K	0,000 m	Min 0,000 m
Displacement	W	0 kg	Min 0 kg

Displacement "vägd" ej obligatoriskt

Skrovets tillstånd: *Gott*

Märkenas tillstånd

Fribordsmärken	<i>Gott</i>	Trimmärken	<i>Gott</i>
Märknaglar	<i>Gott</i>	Kölmärken	<i>Gott</i>

Vid kappsegling får jakten, utan besättning men med föreskriven utrustning ombord, inte liggare djupare än att fribordsmärkenas underkanter befinner sig ovanför eller nätt och jämnt tangerar vattenytan. Trimning är tillåten upp till trimmärkenas underkanter.

UTRUSTNING

Följande utrustning skall finnas ombord under kappsegling:

Ankare nr 1 vägande	17 kg	nr 2	0 kg
Ankarkättning	längd	0 m	vikt 0 kg
Summa	kg	min	15 kg
Ankartross längd	35 m	min	30 m
Bogsertross längd	35 m	min	30 m
Brottlast	min	15600 N	
Flytväst eller dyl	3 st	Pump -	st
Högsta antal ombord vid kappsegling			3 personer

SEGEL OCH RIGGMÄTNING

Storsegel	Area: 15,514 m²
M: 10,120 m	B: 3,066 m
Q1: 0,000 m	Q2: 0,000 m
Q4: 0,000 m	

Tilläggsarea för vridbar mast:	Area: 0,000 m²
Max segelbredd:	

B1: 2,698 m	B2: 2,085 m
B4: 1,318 m	

Toppskäddans maxbredd: 0,110 m

Q1 och B1 används endast som breddmått för storsegel med fria lattor

Förtriangel	85% av Area: 6,469 m²
I: 7,595 m	I max: 7,600 m
J: 2,004 m	


Spinnakerbom:

Längd långskepps: 2,004 m

Längd tvärskepps: 0,000 m

Tilläggsarea för förstagsprofil:

Total beräknad segelarea:	Area: 0,104 m²
	22,086 m²

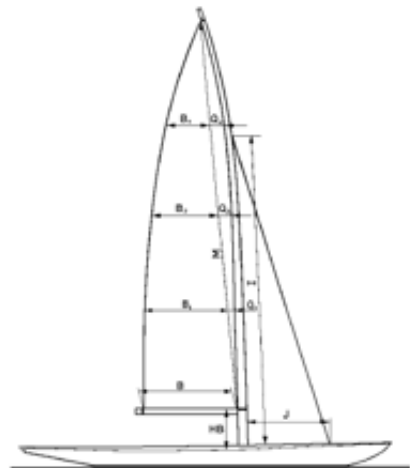

Anmärkningar: Endast riggmätning, Ej komplett mätning pga tidsbrist

Stockholm den 2016-08-03

Riia

Största segelmätningshöjd H:	11,105 m	Regal :H max	11,150 m
Bomhöjd HB:	0,985 m	:HB max	1,030 m
Spinnakerbygel	a	0,000 m max	0,165 m
	0	b	0,000 m max
			0 m

Masttyp: 0

Rotlängd R: 0 m

Masttoppsvikt MTV: -- kg MTV min: 18,0 kg


Frontarea A: 0,000 m² Min 1,100 m²

Vridbar mast


Yta tvärskepps At 0 m²

Yta långskepps Al 0 m²


Tillägsyta vridbar 0 m²



Spinnakerbom i långskeppsställning



Spinnakerbom i tvärskeppsställning

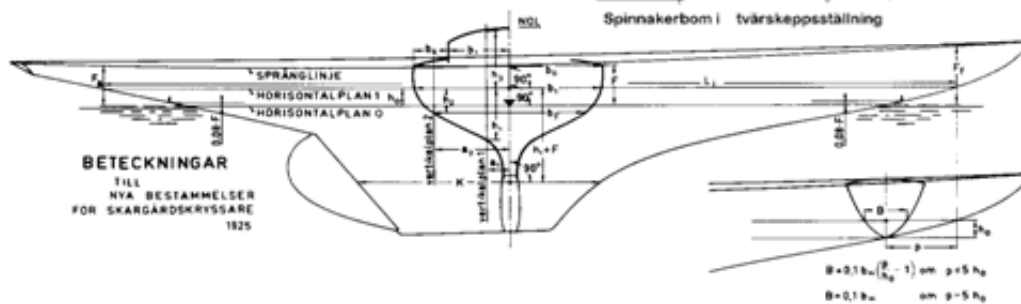

SVENSKA SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDETS KLASSIFICERINGSNÄMD