



MÄTBREV nr B0017
FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE
utfärdat av
SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDET

Klass 22 m2 skärgårdsskryssare
enligt 1925 års bestämmelser och senare gjorda ändringar och tillägg.
Jaktens namn Spiggen
Klassificeringsnummer* 189 **Permanent nummer** Swe 375
Ägare Ola Swenson
Konstruktör Ragnar Silen
Byggd av Ragnar Silen
Byggnadsplats Lidingö
Byggnadsår 1943
Mätning utförd datum 19/5 2016
Plats SSK
Mättningsman Torkel Sintorn

**Jaktens klassificeringsnummer och byggår skall vara permanent anbringat i skrovet på synlig plats.*

Uppgifterna i detta mätbrev skall överensstämma med de i klassificeringscertifikatet av datum:

8/5 2008

Mätbrevet är giltigt till:

2021-07-31

dock under förutsättning att inga ändringar görs. Mätbrevets giltighetstid bestäms av klassificeringsnämnden beroende på jaktens kondition, dock ej längre tid än 5 år. Alla ändringar beträffande skrov, tex barlastkölen, märken samt masttyp, kräver komplettering av klassificeringscertifikat.

SKROVMÄTNING

		Mätt/vägd	Regel
Längd över allt		12,050 m	
Bredd max		2,060 m	
Djupgående		1,350 m	
Längd i horisontalplan 1	Lx	9,020 m	
Medelbredd	b0	2,023 m	
	b1	2,028 m	
	b2	1,782 m	
Summa		1,986 m	Min 1,782 m
Fribord på nollspant	F	0,678 m	Min 0,499 m
Längd av kölparti	K	2,470 m	Min 2,313 m
Displacement	W	2215 kg	Min 1765 kg

Displacement "vägd" ej obligatoriskt

Skrovets tillstånd: *Gott*

Märkenas tillstånd

Fribordsmärken *Gott* Trimmärken *Gott*
Märknaglar *Gott* Kölmärken *Gott*

Vid kappsegling får jakten, utan besättning men med föreskriven utrustning ombord, inte liggare djupare än att fribordsmärkenas underkanter befinner sig ovanför eller nätt och jämnt tangerar vattenytan. Trimning är tillåten upp till trimmärkenas underkanter.

UTRUSTNING

Följande utrustning skall finnas ombord under kappsegling:

Ankare nr 1 vägande		15 kg	nr 2	0 kg
Ankarkättning	längd	0 m	vikt	0 kg
Summa		kg	min	15 kg
Ankartross längd		0 m	min	30 m
Bogsertross längd		0 m	min	30 m
Brottlast	min	0 N		
Flytväst eller dyl		3 st	Pump -	st
Högsta antal ombord vid kappsegling				3 personer

SEGEL OCH RIGGMÄTNING

Storsegel	Area: 15,079 m²
M: 10,120 m	B: 2,980 m
Q1: 0,000 m	Q2: 0,000 m
Q4: 0,000 m	

Tilläggsarea för vridbar mast:	Area: 0,000 m²
Max segelbredd:	
B1: 2,622 m	B2: 2,026 m
B4: 1,281 m	

Toppskäddans maxbredd: 0,110 m

Q1 och B1 används endast som breddmått för storsegel med fria lattor

Förtriangel	85% av Area: 6,912 m²
I: 7,600 m	I max: 7,600 m
J: 2,140 m	


Spinnakerbom:

Längd långskepps: 2,140 m

Längd tvärskepps: 2,090 m

Tilläggsarea för förstagsprofil:

Total beräknad segelarea: 21,991 m²

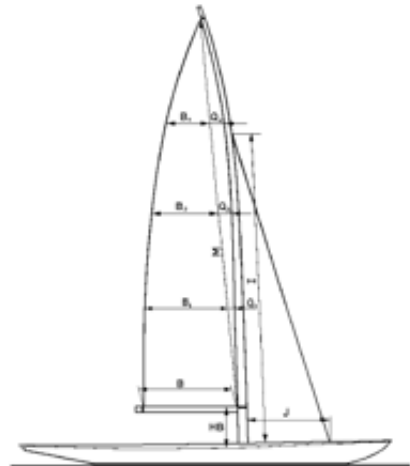

Anmärkning: Ruff under däck, = Flushdäckad,

Stockholm den 2016-07-31

Riia

Största segelmätningshöjd H:	11,150 m	Regal :H max	11,150 m
Bomhöjd HB:	1,030 m	:HB max	1,030 m
Spinnackerbygel	a	0,000 m max	0,165 m
	0	b	0,000 m max
			0 m


Masttyp:	Aluminiummast		
Rotlängd R:	0,95 m		
Masttoppsvikt MTV:	25,0 kg	MTV min:	17,9 kg
Frontarea A:	1,212 m ²	Min	1,109 m ²

Vridbar mast


Yta tvärskepps At 0 m²

Yta långskepps Al 0 m²


Tillägsyta vridbar 0 m²



Spinnakerbom i långskeppsställning



Spinnakerbom i tvärskeppsställning

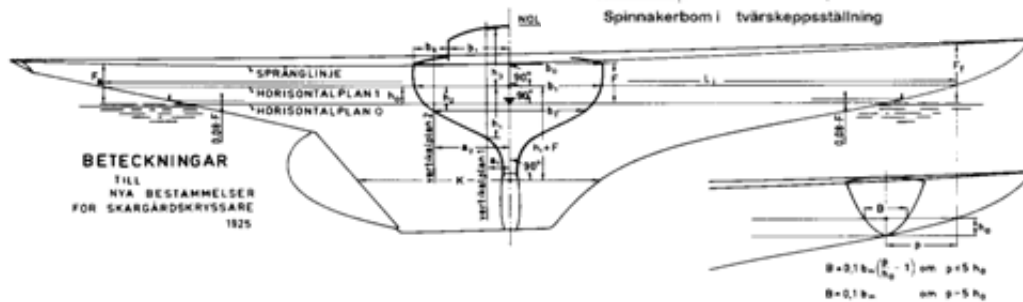

SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDETS
KLASSIFICERINGSNÄMD