



MÄTBREV nr B0021
FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE
utfärdat av
SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDET

Klass 30 m2 skärgårdsskryssare
enligt 1925 års bestämmelser och senare gjorda ändringar och tillägg.

Jaktens namn Wanda

Klassificeringsnummer* 150 **Permanent nummer** 224

Ägare Peter Clemedtson

Konstruktör Harry Becker

Byggd av Jaktbyggarna AB

Byggnadsplats Farsta

Byggnadsår 1988

Mätning utförd datum 2012-07-19

Plats Nynäshamn

Mättningsman Roger Isacson

**Jaktens klassificeringsnummer och byggår skall vara permanent anbringat i skrovet på synlig plats.*

Uppgifterna i detta mätbrev skall överensstämma med de i klassificeringscertifikatet av datum: 1900-01-00

Mätbrevet är giltigt till: 2019-08-03
dock under förutsättning att inga ändringar görs. Mätbrevets giltighetstid bestäms av klassificeringsnämnden beroende på jaktens kondition, dock ej längre tid än 5 år. Alla ändringar beträffande skrov, tex barlastkölen, märken samt masttyp, kräver komplettering av klassificeringscertifikat.

SKROVMÄTNING		Mätt/vägd	Regel
Längd över allt		12,770 m	
Bredd max		2,230 m	
Djupgående		1,495 m	
Längd i horisontalplan 1	Lx	10,655 m	
Medelbredd	b0	2,196 m	
	b1	2,083 m	
	b2	1,628 m	
Summa		2,026 m	Min 2,016 m
Fribord på nollspant	F	0,591 m	Min 0,562 m
Längd av kölparti	K	2,710 m	Min 2,693 m
Displacement	W	0 kg	Min 2742 kg

Displacement "vägd" ej obligatoriskt

Skrovets tillstånd: *Gott*

Märkenas tillstånd

Fribordsmärken *Gott* Trimmärken *Gott*
Märknaglar *Gott* Kölmärken *Gott*

Vid kappsegling får jakten, utan besättning men med föreskriven utrustning ombord, inte liggare djupare än att fribordsmärkenas underkanter befinner sig ovanför eller nätt och jämnt tangerar vattenytan. Trimning är tillåten upp till trimmärkenas underkanter.

UTRUSTNING

Följande utrustning skall finnas ombord under kappsegling:

Ankare nr 1 vägande		17 kg	nr 2	0 kg
Ankarkättning	längd	0 m	vikt	0 kg
Summa		kg	min	17 kg
Ankartross längd		35 m	min	35 m
Bogsertross längd		35 m	min	35 m
Brottlast	min	15600 N		
Flytväst eller dyl		4 st	Pump -	st
Högsta antal ombord vid kappsegling				4 personer

SEGEL OCH RIGGMÄTNING

Storsegel	Area: 19,516 m²
M: 11,480 m	B: 3,400 m
Q1: 0,000 m	Q2: 0,000 m
Q4: 0,000 m	

Tilläggsarea för vridbar mast:	Area: 0,000 m²
Max segelbredd:	
B1: 2,958 m	B2: 2,278 m
B4: 1,428 m	

Toppskäddans maxbredd: 0,120 m

Q1 och B1 används endast som breddmått för storsegel med fria lattor

Förtriangel	85% av Area: 10,416 m²
I: 8,630 m	I max: 8,700 m
J: 2,840 m	


Spinnakerbom:

Längd långskepps: 2,810 m

Längd tvärskepps: 2,710 m

Tilläggsarea för förstagsprofil:

Total beräknad segelarea: 29,932 m²

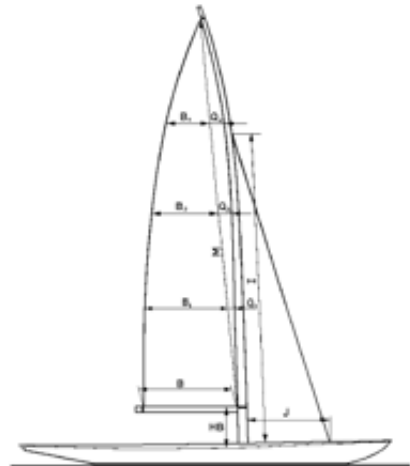




Anmärkningar: 0

Stockholm den 2016-08-03

Riaa

Största segelmätningshöjd H:	12,440 m	Regal :H max	12,500 m
Bomhöjd HB:	0,960 m	:HB max	1,070 m
Spinnackerbygel	a	0,120 m max	0,18 m
	0	b	0,120 m max 0,12 m

Masttyp:	Aluminiummast		
Rotlängd R:	0,86 m		
Masttoppsvikt MTV:	29,4 kg	MTV min:	26,8 kg
Frontarea A:	1,390 m ²	Min	1,339 m ²
Vridbar mast			
Yta tvärskepps At	0 m ²		
Yta långskepps Al	0 m ²		
Tillägsyta vridbar	0 m ²		

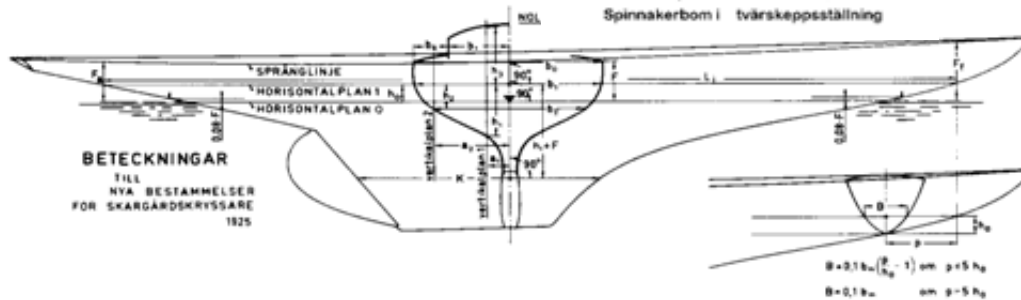

SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDETS
KLASSIFICERINGSNÄMD